

江西科达检测技术有限公司

检测报告

报告编号 :KD200011

项目名称: 江西飞南环保科技有限公司 2020 年 2 月自行
检测

受检单位: 江西飞南环保科技有限公司

检测类别: 委托检测

编制 陈玉梅

审核 李红 (授权签字人)

签发 王幸福 (授权签字人)

日期 2020.3.5

江西科达检测技术有限公司
(检验检测专用章)

报 告 说 明 Notes

1. 报告涂改无效；无编制、审核、签发人签字无效。
2. 无“检验报告专用章”“骑缝章”、“CMA 章”均无效。
3. 本报告只对采样/送检样品检测结果负责。
4. 对检测报告若有异议,应于收到报告之日起 15 个工作日内向检测单位提出,逾期不予受理。
5. 未经本检测机构书面同意,不得部分复印本检测报告。
6. 检测报告未经同意不得作为商业广告使用。
7. 检测报告书写一律要求打印。
8. 检测结果只代表检测时污染物排放和环境质量状况情况,所附排放标准和环境质量标准由客户提供。
9. 除客户特别申明并支付样品管理费,所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
10. 除客户特别申明并支付档案管理费,本次检测的所有记录档案保存期为六年。
11. 本公司无检测能力的项目,均分包给有资质的单位分析,分包项目前加“*”作为标识。

检测单位：江西科达检测技术有限公司

地址：江西南昌昌北经开区玉屏东大道 1111 号

邮政编码：330000

联系电话：18979104600 18970928400

传真：0791-83819810

1. 监测项目概况

项目名称	江西飞南环保科技有限公司 2020 年 2 月自行检测		
受检单位	江西飞南环保科技有限公司	联系人	朱长存
受检地址	江西省上饶市横峰县经济开发区	联系电话	15870989052
委托单位	江西飞南环保科技有限公司	联系人	朱长存
委托单位地址	江西省上饶市横峰县经济开发区	联系电话	15870989052
样品检测地址	江西南昌昌北经开区玉屏东大道 1111 号	检测类别	委托检测
检测要素	有组织废气		
采样时间	2020.02.27		
分析测试时间	2020.02.27-2020.02.28		
分析条件	温度：15-30℃，湿度：40-65%		
采样方式	本公司现场采样，本报告只对当时采集的样品负责。		

2. 气象条件、监测点位、因子及频次

日期 项目	气温 (℃)	湿度 (%)	风速 (m/s)	气压 (kPa)	风向 (--)	天气状况 (--)
2020.02.27	12.7℃	69	1.4	101.9	西北	阴
监测项目	监测点位及经纬度		监测因子		监测频次	
有组织废气	富氧熔炼炉废气排放口 G1		NO _x 、SO ₂ 、颗粒物		共 3 点, 每点每天 1 次, 监测 1 天	
	阳极炉废气排放口 G2		NO _x 、SO ₂ 、颗粒物			
	锅炉废气排放口 G3		林格曼黑度、氮氧化物、汞及其化合物、二氧化硫、颗粒物			

3. 检测方法和依据及主要设备

样品类别	检测项目	分析及来源	检测仪器	方法检出限
有组织废气	氮氧化物	《固定污染源排气氮氧化物的测定定电位电解法》HJ 693-2014	自动烟尘(气)测试仪 GH-60E-D YQ-2018085	3mg/m ³

二氧化硫	《固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法》HJ/T 57-2017	自动烟尘（气）测试仪 GH-60E-D YQ-2018085	3mg/m ³
颗粒物	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》重量法 GB/T 16157-1996 及修改单	十万分之一天平 AUW120D YQ-2018017	/
烟气黑度	烟气黑度 测烟望远镜法《空气和废气监测分析方法》第五篇第三章 三（二）（第四版）国家环境保护总局 2003 年	测烟望远镜 QT201 YQ-2018050	/
汞	原子荧光光度法（B）《空气和废气监测分析方法》第五篇第三章 七（二）（第四版）国家环境保护总局 2003 年	原子荧光光度计 AFS-8500 YQ-2018011	0.003μg/m ³

注：“方法检出限”指本报告所采用监测方法可准确检测项目的最低含量，反映的是该方法的能力水平。

4. 结果一览表

炉窑废气检测结果（锅炉）

采样日期		2020.02.27	排气筒高度（m）	55
炉窑名称及型号		熔炼炉	基准含氧量（%）	11
燃料		碳精	林格曼黑度	/
检测点位		净化前		
		富阳熔炼炉废气排口		
样品编号		2000110227G-0101		
检测项目				
标干流量（m³/h）		56509		
实测含氧量（%）		16.2		
烟气温度（℃）		36.8		
含湿量（%）		3.8		
流速（m/s）		2.85		
颗粒物	实测浓度（mg/m³）	<20		
	折算浓度（mg/m³）	<20		
	排放速率（kg/h）	/		
二氧化硫	实测浓度（mg/m³）	51		
	折算浓度（mg/m³）	106		
	排放速率（kg/h）	2.73		
氮氧化物	实测浓度（mg/m³）	55		
	折算浓度（mg/m³）	115		
	排放速率（kg/h）	2.94		
备注：1.本结果只对当时采集的样品负责；2.采样点位见检测点位示意图。				

炉窑废气检测结果（锅炉）


采样日期		2020.02.27	排气筒高度（m）	45
炉窑名称及型号		锅炉	基准含氧量（%）	9
燃料		生物质	林格曼黑度	< I
检测点位		净化前		
		锅炉废气排口		
样品编号		2000110227G-0301		
检测项目				
标干流量（m³/h）		6206		
实测含氧量（%）		16.2		
烟气温度（℃）		44.3		
含湿量（%）		3.5		
流速（m/s）		4.13		
颗粒物	实测浓度（mg/m³）	<20		
	折算浓度（mg/m³）	<20		
	排放速率（kg/h）	/		
二氧化硫	实测浓度（mg/m³）	55		
	折算浓度（mg/m³）	127		
	排放速率（kg/h）	0.3413		
氮氧化物	实测浓度（mg/m³）	55		
	折算浓度（mg/m³）	127		
	排放速率（kg/h）	0.3413		
标干流量（m³/h）		6420		
实测含氧量（%）		15.8		
烟气温度（℃）		43.9		
含湿量（%）		3.8		

流速 (m/s)		4.28
汞及其化合物	实测浓度 (mg/m ³)	ND
	折算浓度 (mg/m ³)	ND
	排放速率 (kg/h)	/
备注：1.本结果只对当时采集的样品负责；2.采样点位见检测点位示意图。		

炉窑废气检测结果

采样日期		2020.02.27	排气筒高度（m）	55
炉窑名称及型号		阳极炉	基准氧含量	/
燃料		重油	林格曼黑度	/
检测点位		净化后		
		阳极炉废气排口		
样品编号		2000110227G-0201		
检测项目				
标干流量（m³/h）		49177		
基准氧含量		16.7		
烟气温度（℃）		29.8		
含湿量（%）		3.9		
流速（m/s）		2.23		
颗粒物	实测浓度（mg/m³）	<20		
	折算浓度（mg/m³）	<20		
	排放速率（kg/h）	/		
二氧化硫	实测浓度（mg/m³）	56		
	折算浓度（mg/m³）	56		
	排放速率（kg/h）	2.73		
氮氧化物	实测浓度（mg/m³）	63		
	折算浓度（mg/m³）	63		
	排放速率（kg/h）	3.098		
备注：1.本结果只对当时采集的样品负责；2.采样点位见检测点位示意图。				

检测点位示意图

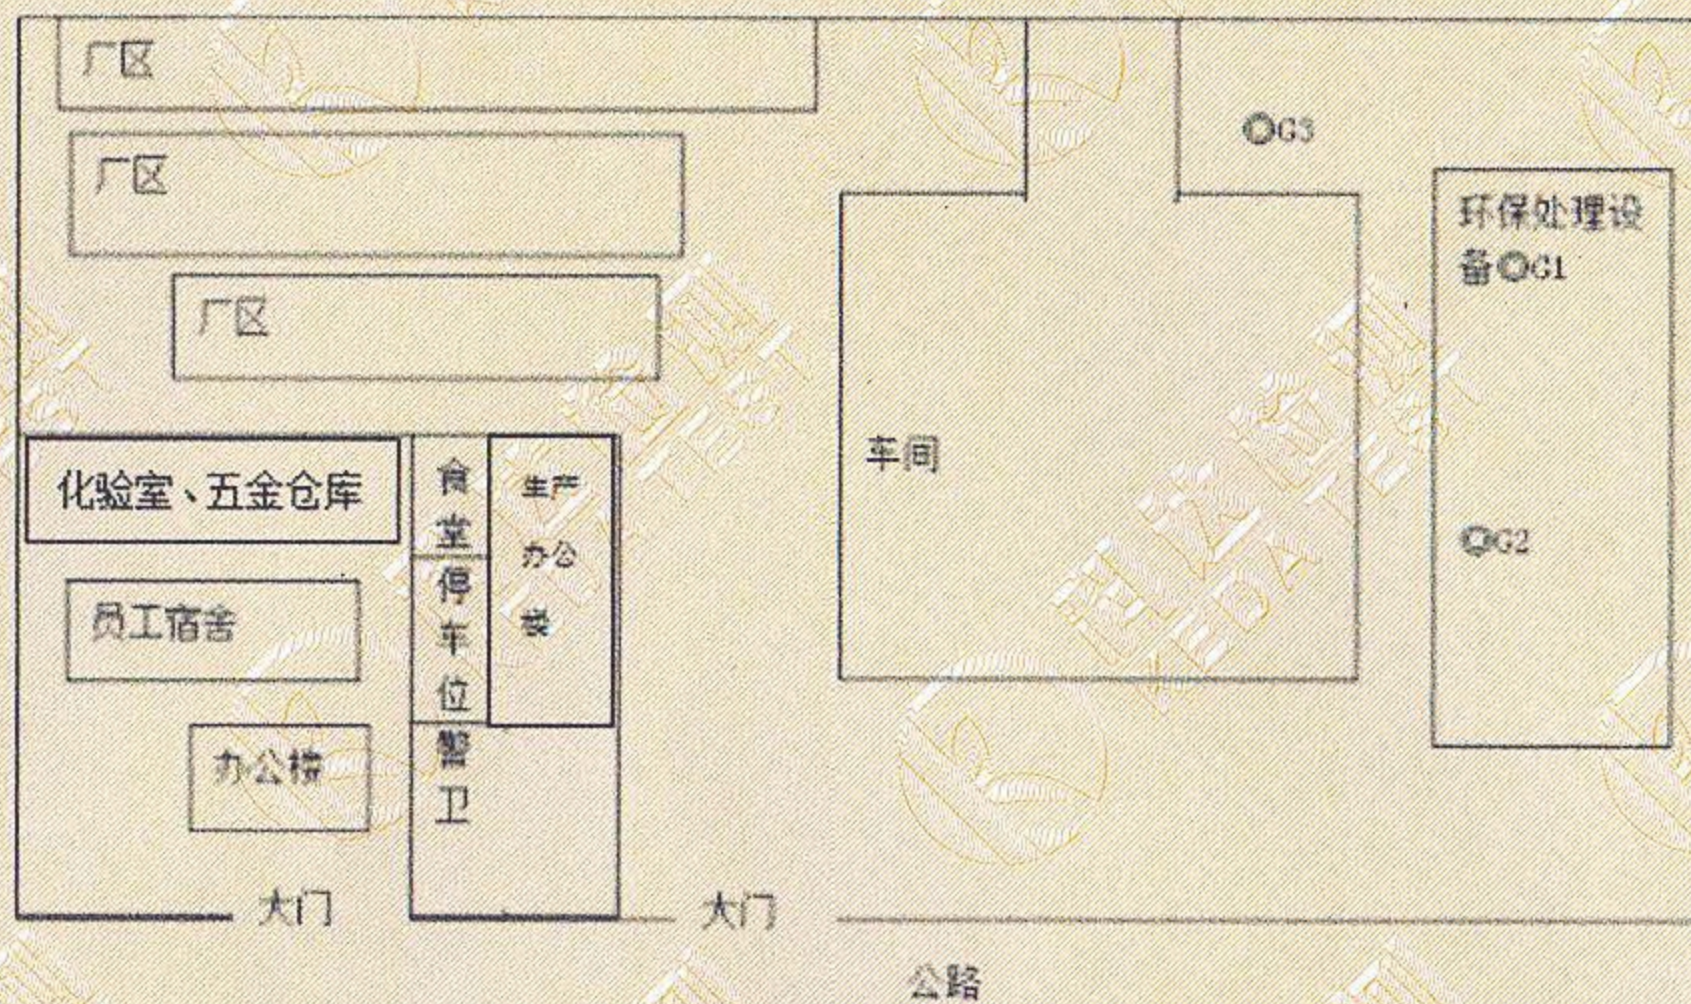

说明：◎G 固定污染源废气监测点位

报告结束